


# L133

Exterior / Interior Surface Mount Downlight

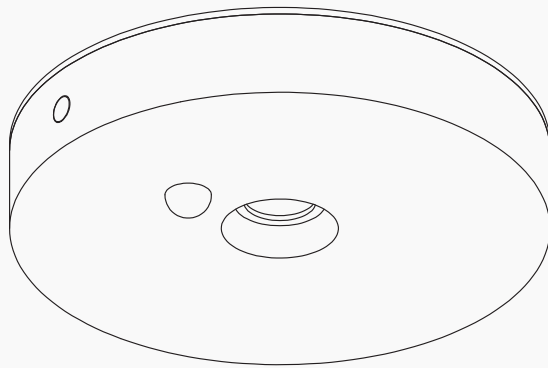

# L133


Exterior / Interior Surface Mount Downlight

## Parts

LED Fixture x 1  
Mounting screws x 2  
Wire nuts x 2 (waterproof for damp applications)  
Standard 4" Waterproof Box— Not included  
LED driver

- 1) Connect fixture leads to box wiring using supplied waterproof wire nuts. Line voltage power must be off before connecting driver.
- 2) Line up mounting plate to electrical box and attach with two screws.
- 3) Position photocell and motion sensor in desired direction when installing.
- 4) Align magnets on cover plate with magnets on mounting plate then push cover plate towards mounting plate until magnets attach and hold in place.

- For cast in concrete use appropriate box rated for cast in concrete.
- For outdoor application use exterior rated enclosure and waterproof wire nuts.
- Consult local electrical code.

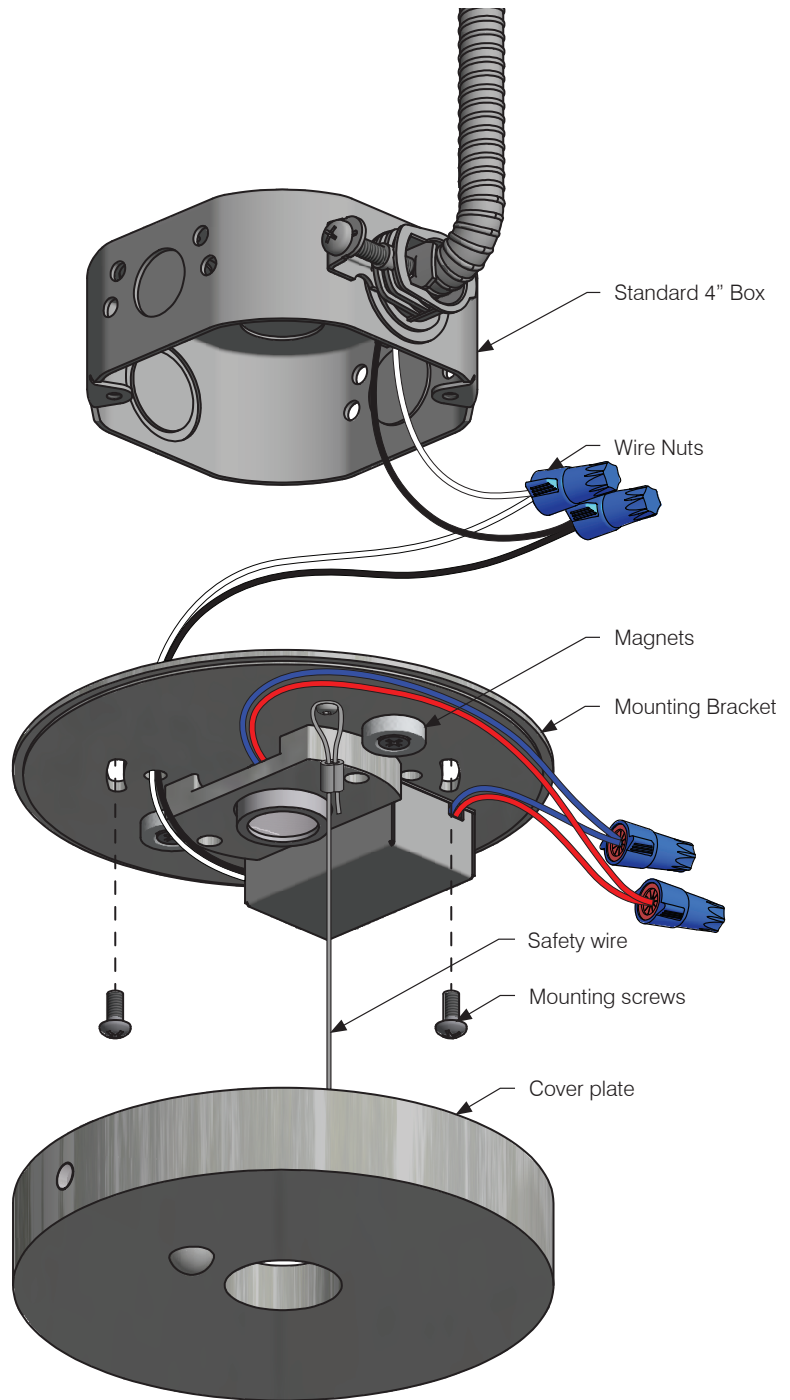

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS

(Including General and Additional Markings for Fixtures)

(FOR MP LIGHTING LED LUMINAIRES, CLASS 3402-xx)

General and additional markings

1. For Use Only with Certified/NRTL Driver, Model \_\_\_\_\_
2. DRY LOCATIONS ONLY or OUTDOOR USE ONLY or DRY/  
OUTDOOR USE ONLY or Outdoor / submersible Use Only - as  
indicated on fixtures
3. MIN 90 C SUPPLY CONDUCTORS
4. Model L92: SUITABLE FOR MOUNTING WITHIN 1.2 M (4FT) OF  
THE GROUND
5. Models L01, L03, L04, L05, L06, and L07: SUITABLE FOR USE IN  
POURED CONCRETE, USE ON CLASS 2 CIRCUIT ONLY
6. Models with Class 2 LED Drivers which are intended for  
installation for other than Indoor Use Only: CAUTION:  
CONNECTED ONLY TO A CIRCUIT PROTECTED BY A CLASS A  
GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER

Installation instructions

1. The grounding installation shall be done in accordance with  
CEC-Part 1.
2. WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK: DO NOT  
MAKE OR ALTER ANY OPENINGS IN THE COMPARTMENT  
OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING  
INSTALLATION. DO NOT ALTER OR ADD BALLASTS, OR ANY  
OTHER ELECTRICAL COMPONENTS.
3. INSTALLATION AND USE OF THIS FIXTURE MOUNTING  
ASSEMBLY REQUIRES A PERSON FAMILIAR WITH THE  
CONSTRUCTION AND OPERATION OF LUMINAIRE  
ELECTRICAL SYSTEMS AND THE HAZARD INVOLVED, IF NOT  
QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A  
QUALIFIED ELECTRICIAN.
4. TURN OFF POWER BEFORE INSTALLATION.
5. KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVER CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

(Dont le général et marques supplémentaires pour les appareils)

(Pour les luminaires LED MP D'ÉCLAIRAGE , CLASS 3402 -xx )

Général et marquages supplémentaires

1. A utiliser uniquement avec Certified / NRTL pilote, modèle \_\_\_\_\_
2. POUR EMPLACEMENTS SECS SEULEMENT ou UTILISATION  
EXTÉRIEURE SEULEMENT ou SEC / UTILISATION EXTÉRIEURE  
SEULEMENT ou extérieure / Utilisation submersible seulement -  
comme indiqué sur les appareils
3. LES FILS D'ALIMENTATION 90 °C MIN
4. Modèle L92: Pour montage moins de 1,2 m (4 pi) DE LA TERRE
5. Modèles L01, L03, L04, L05, L06, L07 et: utilisables dans le béton  
coulé, UTILISATION DE CLASSE 2 CIRCUIT UNIQUEMENT
6. ATTENTION: CONNECTED UNIQUEMENT À UN CIRCUIT  
PROTÉGÉ PAR UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE CLASS A

Les instructions d'installation

1. L'installation de mise à la terre doit être fait en conformité avec  
CEC Partie 1.
2. AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE OU  
D'ÉLECTROCUTION : NE PAS FAIRE OU MODIFIER DES  
OUVERTURES DANS LE COMPARTIMENT DE CÂBLAGE OU  
DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES LORS DE L'INSTALLATION.  
NE PAS MODIFIER OU AJOUTER DES BALLASTS, OU AUTRES  
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
3. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE  
D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI  
CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT  
AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS. CONSULTER UN  
ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
4. COUPER LE COURANT AVANT L'INSTALLATION.
5. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.