


L620-C3

LED Pendant 4W

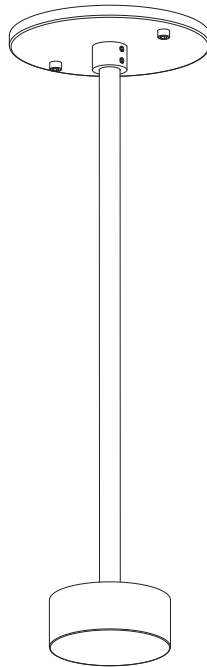

L620-C3



LED Pendant 4W

PARTS

LED Fixture x 1
C3 Canopy x 1
Universal Crossbar x 1
Hex Socket Head Screws x 2
Hex Socket Allen key 8-32 x 1
Wire connectors x 2

Electrical Box — Not included
Conduit Connector — Not included

1. Connect fixture wires to low voltage wiring (remote LED driver).
2. Align universal crossbar to electrical box.
3. Attach the Fixture-Canopy assembly to the Universal Crossbar and the Electrical Box with the Hex Socket Head Screws.

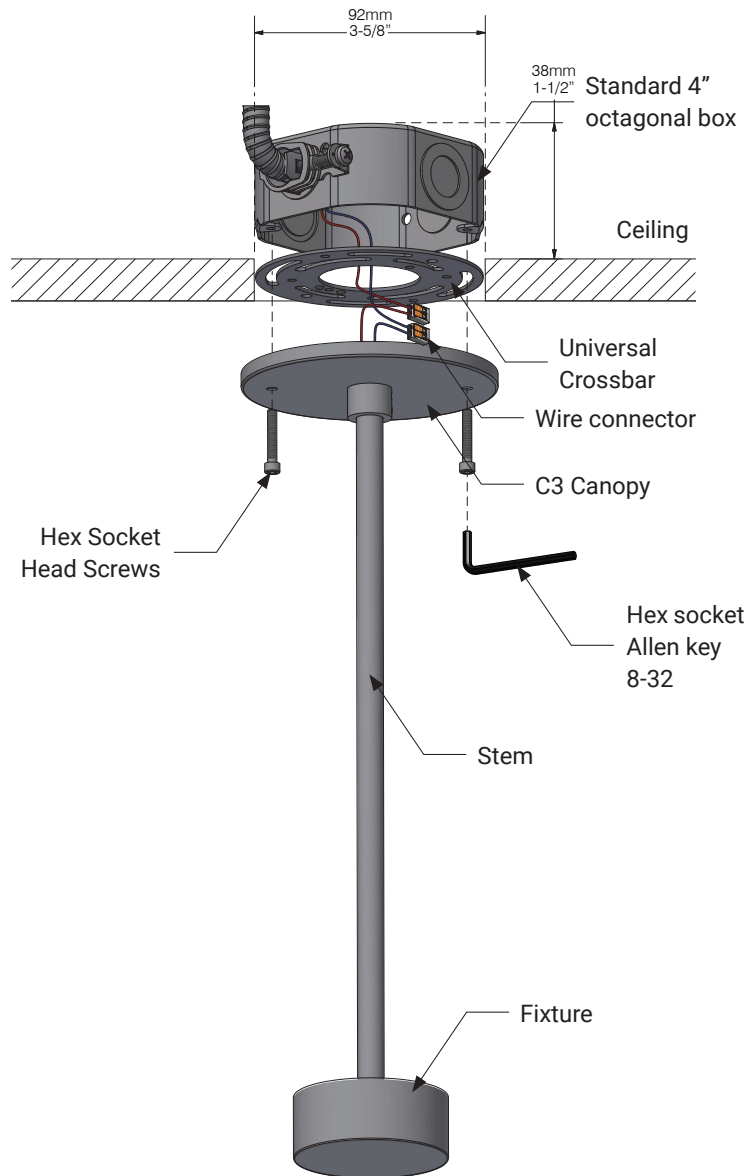

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS

(Including General and Additional Markings for Fixtures)

(FOR MP LIGHTING LED LUMINAIRES, CLASS 3402-xx)

General and additional markings

1. For Use Only with Certified/NRTL Driver, Model _____
2. DRY LOCATIONS ONLY or OUTDOOR USE ONLY or DRY/
OUTDOOR USE ONLY or Outdoor / submersible Use Only - as
indicated on fixtures
3. MIN 90 C SUPPLY CONDUCTORS
4. Model L92: SUITABLE FOR MOUNTING WITHIN 1.2 M (4FT) OF
THE GROUND
5. Models L01, L03, L04, L05, L06, and L07: SUITABLE FOR USE
IN POURED CONCRETE, USE ON CLASS 2 CIRCUIT ONLY
6. Models with Class 2 LED Drivers which are intended for
installation for other than Indoor Use Only: CAUTION:
CONNECTED ONLY TO A CIRCUIT PROTECTED BY A CLASS A
GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER

Installation instructions

1. The grounding installation shall be done in accordance with
CEC-Part 1.
2. WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK: DO NOT MAKE
OR ALTER ANY OPENINGS IN THE COMPARTMENT OF WIRING
OR ELECTRICAL COMPONENTS DURING INSTALLATION. DO
NOT ALTER OR ADD BALLASTS, OR ANY OTHER ELECTRICAL
COMPONENTS.
3. INSTALLATION AND USE OF THIS FIXTURE MOUNTING
ASSEMBLY REQUIRES A PERSON FAMILIAR WITH THE
CONSTRUCTION AND OPERATION OF LUMINAIRE
ELECTRICAL SYSTEMS AND THE HAZARD INVOLVED, IF NOT
QUALIFIED, DO NOT ATTEMPT INSTALLATION. CONTACT A
QUALIFIED ELECTRICIAN.
4. TURN OFF POWER BEFORE INSTALLATION.
5. KEEP THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVER CES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

(Dont le général et marques supplémentaires pour les appareils)

(Pour les luminaires LED MP D'ÉCLAIRAGE , CLASS 3402 -xx)

Général et marquages supplémentaires

1. A utiliser uniquement avec Certified / NRTL pilote, modèle

2. POUR EMPLACEMENTS SECS SEULEMENT ou UTILISATION
EXTÉRIEURE SEULEMENT ou SEC / UTILISATION EXTÉRIEURE
SEULEMENT ou extérieure / Utilisation submersible seulement
- comme indiqué sur les appareils
3. LES FILS D'ALIMENTATION 90 °C MIN
4. Modèle L92: Pour montage moins de 1,2 m (4 pi) DE LA TERRE
5. Modèles L01, L03, L04, L05, L06, L07 et: utilisables dans
le béton coulé, UTILISATION DE CLASSE 2 CIRCUIT
UNIQUEMENT
6. ATTENTION: CONNECTED UNIQUEMENT À UN CIRCUIT
PROTÉGÉ PAR UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE CLASS A

Les instructions d'installation

1. L'installation de mise à la terre doit être fait en conformité avec
CEC Partie 1.
2. AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE OU
D'ÉLECTROCUTION: NE PAS FAIRE OU MODIFIER DES
OUVERTURES DANS LE COMPARTIMENT DE CÂBLAGE OU
DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES LORS DE L'INSTALLATION.
NE PAS MODIFIER OU AJOUTER DES BALLASTS, OU AUTRES
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
3. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE
D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI
CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI
QUE LES RISQUES INHÉRENTS. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ.
4. COUPER LE COURANT AVANT L'INSTALLATION.
5. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.